



Premazi za kovino,
les, plastiko,
keramiko in steklo



HELIOS – VAŠ SVET, NAŠE BARVE



Barve igrajo v našem življenju pomembno vlogo. S premišljeno izbiro lahko ustvarimo atmosfero in vzdušje, ki pozitivno vplivata na naše dobro počutje. Poleg dekorativnih pa naše barve izpolnjujejo tudi tehnične zahteve. V podjetju HELIOS si prizadevamo za nenehen razvoj ob upoštevanju najnovejših svetovnih trendov na področju arhitekturnih premazov. V postopku nenehnega nadgrajevanja naših visokokakovostnih premazov se osredotočamo predvsem na pospeševanje odpravljanja okolju škodljivih snovi in na uvajanje novih, naravi in človeku prijaznih. Ob tem razvijamo tudi povsem nove izdelke, ki dosledno upoštevajo najstrožje ekološke standarde in priporočila.

Blagovna znamka HELIOS predstavlja eno najuspešnejših blagovnih znamk na področju arhitekturnih premazov ter je tako skozi leta razvila ponudbo celostnih rešitev na področju pleskanja in dekoracije, za vse površine – stene, fasade, beton, kovine, plastiko, les in parket. Blagovna znamka ponuja specifične izdelke tako za domače mojstre kot tudi profesionalne uporabnike. Štiri podznamke (SPEKTRA, BORI, TESSAROL in IDEAL) izpolnjujejo potrebe potrošnikov tako znotraj kot tudi zunaj doma.

Preпустите se navdihu, pobarvajte dolgočasne in nezanimive kovinske ali lesene predmete z veselimi barvnimi toni. Vaši prostori in predmeti bodo s TESSAROL-om zaživel v drugi podobi in postali del nove zgodbe.

TESSAROL

AKRIL EMAJL / AKRIL EMAJL SATIN

Hitro sušenje brez neprijetnega vonja



- Satin ali sijajni pokrivni premaz
- Okolju prijazen
- Redčenje z vodo
- Stabilen sijaj in barvni toni (bele in svetle nianse ne rumenijo)
- Dobra elastičnost
- Obstočnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu
- Primeren za otroške igrače: skladen s standardom SIST EN 71 – 3 in SIST EN 71 – 9

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL akril emajl je okolju in človeku prijaznejša barva za dekoracijo in zaščito lesenih in kovinskih površin v notranjih prostorih in na prostem. Izdelek močno skrajša čas barvanja, saj se zelo hitro suši, primeren pa je za nanos na površine kot so: okna, vrata, okovje, lesene obloge, ograje, konstrukcije, preprosto pohištvo...

Navodila za uporabo

TESSAROL akril emajl nanese na leseno oz. kovinsko površino, predhodno zaščiten s **TESSAROL akril osnovno barvo za les** oziroma **TESSAROL akril osnovno barvo UNI**.

Nanašanje: čopič (umetna vlakna), valjček (iz microfibre ali filc vlaken), brizganje

Čas sušenja: 8–10 ur pred naslednjim nanosom
(pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: po potrebi z vodo

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: standardne nianse: 0,2 l / 0,65 l / 2,6 l;

HGMIX: 0,65 l / 2,6 l

Barvni toni: bela in 8 standardnih satin nians, črna in bela v sijajni in bela v mat izvedbi, medsebojno mešanje ter več tisoč barvnih odtenkov, ki jih izberemo po lastnem okusu v trgovinah z mešalnim sistemom **HGMIX**. Osnovne barvne tone lahko svetlite z mešanjem z belim tonom v poljubnem razmerju.

- Pri premazovanju lesa, ki vsebuje v vodi topne, obarvane sestavine (hrast, kostanj, grče pri lesu iglavcev ...) priporočamo uporabo osnovnega premaza **TESSAROL akril osnovna barva za les**, ki vsebuje poseben aditiv za blokado v vodi topnih snovi.
- Na premazih s stopnjo sijaja satin so napake manj vidne zaradi nepopolne aplikacije.
- Zaradi zračnega sušenja so zaželeni čim boljši vremenski pogoji: 10–25 °C, relativna zračna vlaga pod 75 %.

Modri nasveti



TESSAROL

AKRIL OSNOVNA BARVA ZA LES

Vsebuje aditiv za blokado v vodi topnih snovi, ki preprečuje nastanek rumenih madežev pri premazovanju hrasta in kostanja ter zavira rumenenje na grčah iglavcev



- Hitro sušenje
- Okolju prijazen
- Redčenje z vodo
- Brez neprijetnega vonja
- Dober oprijem
- Primeren za otroške igrače: skladen s standardom SIST EN 71-3 in SIST EN 71-9

Navodila za uporabo

Za: različne lesene površine (vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije), razni opaži v notranjih prostorih in na prostem

Nanašanje: čopič (umetna vlakna), valjček (iz microfibre ali filc vlaken), brizganje

Čas sušenja: 4–6 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 1–2

Redčenje: po potrebi z vodo

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²

Pakiranje: 0,75 l

Barvni toni: bela

Morebitne razpoke v lesu po potrebi zapolnite s **TESSAROL akrilnim kitom za les**, ki ga nanesete pred nanosom temeljne barve.

TESSAROL

AKRIL OSNOVNA BARVA UNI

Odličen oprijem na različne podlage – železo, jeklo, pocinkana pločevina, baker, aluminij, trdi PVC



- Zaščita železnih in jeklenih površin pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- Hitro sušenje
- Redčenje z vodo
- Brez neprijetnega vonja

Navodila za uporabo

Za: različne kovinske površine – železne in jeklene površine, pocinkano pločevino, baker, aluminij ter za trdi PVC v notranjih prostorih in na prostem

Nanašanje: čopič (umetna vlakna), valjček (iz microfibre ali filc vlaken), brizganje

Čas sušenja: 6–8 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 1–2

Redčenje: ni potrebno / po potrebi z vodo

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²

Pakiranje: 0,65 l

Barvni toni: bela

Premaz pred uporabo premešamo. Pri premazih, ki so pripravljeni na osnovi vodnih disperzij bodimo pozorni na delovne pogoje – temperatura zraka, barve in podlage mora biti najmanj 8 °C in zračna vlaga med 40 in 80 %, da dobimo dobro utrjen premazni film. Po zaključenem delu orodje očistimo z vodo. Premaz hranimo tako, da ne zmrzne.

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Impregnacija	Temeljni premaz	Končni premaz
Les	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1 × TESSAROL akril osnovna barva za les	2 × TESSAROL akril emajl (satin /sijaj)
	zunaj		1 × BORI Aqua impregnacija z biocidi	2 × TESSAROL akril osnovna barva za les	
Železo, jeklo	znotraj	odstranjevanje rje in nečistoč	/	1 × TESSAROL akril osnovna barva UNI	2 × TESSAROL akril emajl (satin /sijaj)
	zunaj			2 × TESSAROL akril osnovna barva UNI	
Stari premazi	znotraj, zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 × impregnacija ali 1 – 2 × ustrezni temeljni premaz		1 – 2 × TESSAROL akril emajl (satin /sijaj)



TESSAROL

PRO PROTECT

Hitrosušeci pokrivni premaz za zaščito kovine, lesa in elementov iz umetnih mas



- Do 10 let UV obstojnosti
- Stabilen sijaj in niansa (bela in svetle nianse praktično ne rumenijo)
- Odlična pokrivnost
- Hitro sušenje – 6 ur
- Enostavna aplikacija, lahko nanašanje, odlično razlivanje
- Dobra elastičnost in trdota
- Odlična vremenska obstojnost
- Obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL PRO PROTECT je pokrivna barva, namenjena barvanju kovinskih, lesenih in tudi elementov iz umetnih mas v notranjosti in na prostem. Odlično pokriva že v prvem sloju. Skupaj s temeljem nudi odlično antikorozijsko zaščito in je odporna na najbolj neugodne vremenske pogoje.

Navodila za uporabo

TESSAROL PRO PROTECT nanesemo na površino, predhodno zaščiten s **TESSAROL osnovno barvo UNI**. Priporočamo en sloj osnovne barve, ki naj mu sledita 2 sloja pokrivne barve. Podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena. Pred uporabo premaz dobro premešamo.



Nanašanje: valjček, čopič, brizganje

Čas sušenja: 6 ur med posameznimi sloji (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga 65 %)

Število nanosov: 2–3

Redčenje: po potrebi s **TESSAROL** redčilom

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 14–16 m²

Pakiranje: standardne nianse: 0,75 l; HGMIX: 0,75 l

Barvni toni: satin: bela
sijaj: bela

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Impregnacija	Temeljni premaz	Končni premaz
Les	<i>znotraj</i>	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva za les	2 × TESSAROL PRO PROTECT
	<i>zunaj</i>		1 × BORI impregnacija z biocidom W	2 × TESSAROL osnovna barva za les	
Železo, jeklo	<i>znotraj</i>	odstranjevanje rje in nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	
	<i>zunaj</i>			2 × TESSAROL osnovna barva UNI	
Pocinkana pločevina	<i>znotraj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	
	<i>zunaj</i>			2 × TESSAROL osnovna barva UNI	
Baker, aluminij	<i>znotraj</i>	odstranjevanje nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	
	<i>zunaj</i>			1 × TESSAROL osnovna barva UNI	
Trdi PVC	<i>znotraj</i>	odstranjevanje nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	
	<i>zunaj</i>			1 × TESSAROL osnovna barva UNI	
Stari premazi	<i>znotraj/ zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 × impregnacija ali 1–2 × ustrezni temeljni premaz	1–2 × TESSAROL PRO PROTECT	

TESSAROL

EGALIN HITROSUŠEČA POKRIVNA BARVA

Hitro sušeči premaz za zaščito lesa in kovine



- Se hitro suši, zato lahko površino pobarvamo večkrat v enem dnevu
- Beli in svetli odtenki, ki ne rumenijo
- Enostavna za uporabo
- Dobra pokrivnost

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL EGALIN hitrosušečo pokrivno barvo

uporabljamo za zaščito in dekoracijo kovinskih in lesenih površin kot so okna, vrata, okovje, lesene obloge, ograje, konstrukcije, pohištvo ter ostale površine v notranjih prostorih in na prostem.

Navodila za uporabo

Pred uporabo podlago osušimo, obrusimo in očistimo, barvo pa dobro premešamo. Pri barvanju kovine kot prvi sloj nanesemo **TESSAROL EGALIN hitrosušečo temeljno barvo za kovino**, kot 2. in 3. sloj pa uporabimo **TESSAROL EGALIN hitrosušečo pokrivno barvo**. Kadar se odločimo za barvanje lesa, nanesemo 2 do 3 sloje **TESSAROL EGALIN hitrosušeča pokrivna barva**. Po potrebi redčimo in orodje po končani uporabi očistimo s **TESSAROL NITRO redčilom**.



- Nanašanje:** valjček, čopič, brizganje
- Čas sušenja:** 4 ure med posameznimi sloji (pri normanih pogojih: 20 °C, rel. vlaga 65 %)
- Število nanosov:** 2
- Redčenje:** **TESSAROL NITRO** redčilo
- Poraba:** z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²
- Pakiranje:** 0,20 l / 0,75 l
- Barvni toni:** sijaj: bela in 11 standardnih nians
mat: bela, črna, temno siva

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Les	<i>znotraj</i>	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	2 × TESSAROL EGALIN hitrosušča pokrivna barva (sijaj/mat)
	<i>zunaj</i>		/	
Železo, jeklo	<i>znotraj</i>	odstranjevanje rje in nečistoč	1 × TESSAROL EGALIN hitrosušča temeljna barva za kovino	2 × TESSAROL EGALIN hitrosušča pokrivna barva (sijaj/mat)
	<i>zunaj</i>		1–2 × TESSAROL EGALIN hitrosušča temeljna barva za kovino	
Stari premazi	<i>znotraj, zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1–2 × ustrezni temeljni premaz	1–2 × TESSAROL EGALIN hitrosušča pokrivna barva (sijaj/mat)

TESSAROL

EGALIN HITROSUSUŠEČA

TEMELJNA BARVA ZA KOVINO

Temeljni premaz, ki kakovostno ščiti železne in jeklene površine pred rjavenjem v vseh okoljih



- Izboljša oprijem med podlago in zaključnim premazom
- Vsebuje antikorozivne pigmente, ki kovino ščitijo pred rjavenjem
- Hitro sušenje: 1–3 h
- Dobra pokrivnost

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL EGALIN hitrosušesča temeljna barva za kovino je antikorozijska barva, ki jo uporabljamo kot osnovni premaz pri barvanju železnih in jeklenih predmetov v notranjih prostorih in na prostem.

Navodila za uporabo

Pred prvim nanosom podlago najprej očistimo in po potrebi obrusimo ter osušimo. **TESSAROL EGALIN hitrosušesčo temeljno barvo za kovino** pred uporabo dobro premešamo. Kot prvi sloj nanesemo **TESSAROL EGALIN hitrosušesčo temeljno barvo za kovino**, kot drugi in tretji sloj uporabimo **TESSAROL EGALIN hitrosušesčo pokrivno barvo** pri čemer pazimo, da je predhodni sloj suh na oprijem. Po končani uporabi orodje po potrebi očistimo s **TESSAROL NITRO redčilom**.

Nanašanje: valjček, čopič, brizganje

Čas sušenja: 1–3 ure med posameznimi sloji (pri normanih pogojih: +20 °C, rel. vlaga 65 %)

Število

nanosov: 1–2

Redčenje: **TESSAROL NITRO redčilo**, max. 10 %

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 7–9 m²

Pakiranje: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

Barvni toni: siva, rdeča

TESSAROL

OSNOVNA BARVA UNI

Odličen oprijem na različne podlage – železne in jeklene površine, pocinkano pločevino, baker, aluminij ter za trdi PVC in les



BELA

- Zaščita železnih in jeklenih površin pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- Hitro sušenje – po 3 urah mogoč nanos **TESSAROL** emajlov

Navodila za uporabo

Za: različne kovinske površine: železne in jeklene površine, pocinkano pločevino, baker, aluminij ter za trdi PVC in les v notranjih prostorih in na prostem

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 3–4 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 1–2

Redčenje: **TESSAROL** redčilo, max. 15 %

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 7–9 m²

Pakiranje: 0,75 l

Barvni toni: bela



TESSAROL

EMAJL / EMAJL SATIN

Trajnejša barvita zaščita različnih površin



- Odlična pokrivnost in razlivanje
- Dobra elastičnost in trdota
- Stabilen sijaj in nianse
- Končni sijajni ali satin premaz
- Dobra vremenska in svetlobna obstojnost

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL emajl je pokrivna barva za dekoracijo in zaščito kovinskih ali lesenih predmetov v notranjih prostorih in na prostem. Izdelek z dolgoletno tradicijo, ki se je vseskozi prilagajal najnovejšim dognanjem ter standardom na področju razvoja pokrivnih barv. Osnovne karakteristike ustrezajo tako zahtevam profesionalcev kot uporabnikom širokega kroga. Primeren je za nanos na površine kot so okna, vrata, okovje, lesene obloge, ograje, konstrukcije, preprosto pohištvo ...



Navodila za uporabo

TESSAROL emajla pred nanašanjem ni potrebno redčiti, saj je izdelek pripravljen za uporabo. Pred uporabo ga premešamo in naneseemo na kovinsko oz. leseno površino, predhodno zaščiteno s **TESSAROL osnovno barvo za železo ali les** ali **osnovno barvo UNI**. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL redčilom**.

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 16 h pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: po potrebi s **TESSAROL redčilom**

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 14–16 m²

Pakiranje: standardne nianse: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l (srebrna); **HGMIX:** 0,75 l / 2,5 l

Barvni toni: bela in 16 standardnih sijajnih nians, črna in bela tudi v satin izvedbi, medsebojno mešanje ter več tisoč barvnih odtenkov, ki jih izberemo po lastnem okusu v trgovinah z mešalnim sistemom **HGMIX**

Sistem za zaščito in dekoracijo s TESSAROL emajlom

Podlaga		Priprava podlage	Impregnacija	Temeljni premaz	Končni premaz
Les	<i>znotraj</i>	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva za les	2 × TESSAROL emajl (sijaj/satin)
	<i>zunaj</i>		1 × BORI impregnacija z biocidom W	2 × TESSAROL osnovna barva za les	
Železo, jeklo	<i>znotraj</i>	odstranjevanje rje in nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva za železo	2 × TESSAROL emajl (sijaj/satin)
	<i>zunaj</i>			2 × TESSAROL osnovna barva za železo	
Pocinkana pločevina	<i>znotraj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	2 × TESSAROL emajl (sijaj/satin)
	<i>zunaj</i>			2 × TESSAROL osnovna barva UNI	
Baker, aluminij	<i>znotraj</i> <i>zunaj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	2 × TESSAROL emajl (sijaj/satin)
Trdi PVC	<i>znotraj</i> <i>zunaj</i>	odstranjevanje nečistoč	/	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	2 × TESSAROL emajl (sijaj/satin)
Stari premazi	<i>znotraj</i> <i>zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 × impregnacija ali 1–2 × ustrezni temeljni premaz		1–2 × TESSAROL emajl (sijaj/satin)

Morebitne razpoke v lesu po potrebi zapolnite s **TESSAROL kitom za lopatico**, ki ga naneseate pred nanosom temeljne barve.

TESSAROL

OSNOVNA BARVA ZA LES

Izenači vpojnost podlage



- Temeljni mat premaz, ki omogoča dihanje lesa
- Dobra pokrivnost
- Dobro razlivanje
- Enostavno delo
- Dober oprijem



Navodila za uporabo

Za: različne lesene površine (vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije), lesonit, iverice, obnavljanje starega pohištva v notranjih prostorih in na prostem

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število

nanosov: 1–2

Redčenje: ni potrebno

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: 0,75 l / 2,5 l

Barvni toni: bela

TESSAROL

OSNOVNA BARVA ZA ŽELEZO

Zaščita pred rjavenjem zaradi vsebnosti antikorozijskih pigmentov



- Dober oprijem
- Dobra pokrivnost
- Enostavno delo

Navodila za uporabo

Za: različne železne in jeklene površine v notranjih prostorih in na prostem

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 1–2

Redčenje: TESSAROL redčilo, max. 15 %

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 7–9 m²

Pakiranje: oksidno rdeča: 0,2 l / 0,75 l

siva: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

bela: 0,75 l

Barvni toni: bela, oksidno rdeča, siva



Različne kovinske površine se med seboj močno razlikujejo. Njihova vrsta, sestava (železo, jeklo, aluminij...) oziroma namen uporabe (ograje, radiatorske cevi, žlebovi...) določajo izbiro prave barve in sistem barvanja. Specialni emajli **TESSAROL** vam vedno nudijo pravi izdelek za izbrano površino.

TESSAROL METAL EXPRESS

Specialni hitro sušeči premaz za zaščito kovine v zunanjih in notranjih prostorih



- Odlična odpornost na vse vremenske vplive
- Hitro sušenje: 2 uri
- Visok, stabilen sijaj in trdota premaznega filma
- Dobre mehanske odpornosti

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL METAL EXPRESS je pokrivna barva namenjena zaščiti kovinskih površin v zunanjih in notranjih prostorih. Premaz je idealen za popolno spremembo videza kovin; kovinskih ograd, kmetijskih in gradbenih strojev, vhodnih in garažnih vrat, pa tudi vročih radiatorjev in radiatorskih cevi.

Navodila za uporabo

TESSAROL METAL EXPRESS pred uporabo dobro premešamo ter jo naneseemo na suho, obrušeno in očiščeno podlago. Če barvamo kovinske površine, uporabimo kot prvi sloj **TESSAROL osnovno barvo UNI**, za drugi in tretji sloj uporabimo **TESSAROL METAL EXPRESS**. Ko končamo, orodje po potrebi očistimo z **TESSAROL NITRO redčilom**.



Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 2 uri med posameznimi sloji (pri normalnih pogojih: +20 °C, rel. vlaga 50 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: **TESSAROL NITRO** redčilo, max. 5 %

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8 – 10 m²

Pakiranje: standardne nianse: 0,75 l; **HGMIX:** 0,75 l

Barvni toni: sijaj: bela in 9 standardnih nians
mat: črna in temno siva

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Železo, jeklo	<i>znotraj</i>	odstranjevanje rje in nečistoč	1 × TESSAROL osnovna barva UNI ali TESSAROL EGALIN hitrosušéča temeljna barva za kovino	2 × TESSAROL METAL EXPRESS
	<i>zunaj</i>	odstranjevanje rje in nečistoč	2 × TESSAROL osnovna barva UNI ali TESSAROL EGALIN hitrosušéča temeljna barva za kovino	
Pocinkana pločevina	<i>znotraj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	2 × TESSAROL METAL EXPRESS
	<i>zunaj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	2 × TESSAROL osnovna barva UNI	
Baker, aluminij	<i>znotraj, zunaj</i>	odstranjevanje nečistoč	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	2 × TESSAROL METAL EXPRESS
Trdi PVC	<i>znotraj, zunaj</i>	odstranjevanje nečistoč	1 × TESSAROL osnovna barva UNI	2 × TESSAROL METAL EXPRESS
Stari premazi	<i>znotraj, zunaj</i>	čišéenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1–2 × ustrezni temeljni premaz	1–2 × TESSAROL METAL EXPRESS

TESSAROL

DIRECT 3 IN1

Neposredno na železne in jeklene površine brez uporabe temeljne barve



- Odlična antikorozijska zaščita
- Visoka trdota filma
- Enostavno delo, lahko nanašanje, dobro razlivanje
- Dobra vremenska in svetlobna obstojnost
- Dobra pokrivnost

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL Direct 3 in1 uporabljamo kot samostojni premaz za dekoracijo in zaščito železnih in jeklenih površin, ki jih je na površini načela rja. Primeren je za direktno barvanje železnih ali jeklenih ograj, konstrukcij, vrtnega pohištva, dekorativnih elementov itd.

Navodila za uporabo

TESSAROL Direct 3 in1 pred nanašanjem dobro premešamo. Podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena grobih delcev rje. Maščobe in ostale nečistoče očistimo s **TESSAROL redčilom**. Lahko se nanaša direktno na površino brez uporabe temeljne barve za železo. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL redčilom**.

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Železo, jeklo	<i>znotraj, zunaj</i>	odstranjevanje grobe rje in nečistoč	/	2–3 × TESSAROL Direct 3 in1
Stari premazi	<i>znotraj, zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	2–3 × TESSAROL Direct 3 in1



Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 6 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2–3

Redčenje: **TESSAROL redčilo**, največ do 15 %

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l;

HGMIX: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Barvni toni: sijaj: bela in 11 standardnih nians,

mat: temno siva + **HGMIX**.

Različne nianse lahko med seboj poljubno mešamo.



TESSAROL ANTIK 3 IN 1

Pokrivna barva s kovinskim sijajem, ki daje izgled starega kovanega železa



ANTRACIT



SREBRNA

- Dobra antikorozijska zaščita
- Enostavno delo
- Dobra vremenska in svetlobna obstojnost

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL Antik 3 in 1 uporabljamo za dekoracijo in zaščito površin kot so vrtno, balkonske in stopniščne ograje, vrtna in vhodna vrata, rešetke za okna in drugi izdelki umetnega kovaštva v notranjih prostorih in na prostem.

Navodila za uporabo

TESSAROL Antik 3 in 1 pred uporabo dobro premešamo. Nanašamo ga na železno oz. pocinkano površino, predhodno zaščiten s **TESSAROL osnovno barvo za železo** oz. **TESSAROL osnovno barvo UNI**. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL redčilom**.



Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2–3

Redčenje: **TESSAROL redčilo** (valjček do 5 %, brizganje do 13 %)

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²

Pakiranje: antracit: 0,75 l / 2,5 l; **HGMIX** (srebrna): 0,7 l

Barvni toni: 2 standardni niansi – antracit in srebrna, 18 barvnih odtenkov, ki jih izberemo po barvni karti v trgovinah z mešalnim sistemom **HGMIX**

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Železo, jeklo	<i>znotraj</i>	odstranjevanje rje in nečistoč	/	2–3 × TESSAROL Antik 3 in1
	<i>zunaj</i>		/	2–3 × TESSAROL Antik 3 in1
Nova pocinkana pločevina	<i>znotraj, zunaj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	/	2–3 × TESSAROL Antik 3 in1
Nova vroče pocinkana pločevina	<i>znotraj, zunaj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč; rahlo peskanje površine	/	2–3 × TESSAROL Antik 3 in1
Stari premazi	<i>znotraj, zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	2–3 × TESSAROL Antik 3 in1

TESSAROL

AKRIL EMAJL ZA RADIATORJE

Ne rumeni, suši hitro in brez neprijetnega vonja



- Odlična pokrivnost
- Obstojen do 120 °C
- Sijajni končni premaz
- Okolju prijazen
- Redčenje z vodo
- Obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL akril emajl za radiatorje je bela pokrivna barva, ki je namensko pripravljena za barvanje radiatorjev, saj je obstojna pri višjih temperaturah. Uporabljamo ga za dekoracijo in zaščito železnih radiatorjev ter radiatorskih in toplovodnih cevi v notranjih prostorih.

Navodila za uporabo

TESSAROL akril emajl za radiatorje pred uporabo dobro premešamo. Nanašamo ga na očiščeno in predhodno zaščiteno površino s **TESSAROL akril osnovno barvo UNI**. Po končanem delu orodje očistimo z vodo.

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 8–10 ur pred naslednjim nanosom
(pri normalnih pogojih: 20 °C,
rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: po potrebi z vodo

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: 0,75 l

Barvni toni: bela

Premazni sistem

Podlaga	Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Nezaščiteni radiatorji	odstranjevanje rje in nečistoč	1 × TESSAROL akril osnovna barva UNI	2 × TESSAROL akril emajl za radiatorje
Stari premazi	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje rje	1 × TESSAROL akril osnovna barva UNI	1–2 × TESSAROL akril emajl za radiatorje

TESSAROL

EMAJL ZA RADIATORJE

Sijajni končni premaz, obstojen pri temperaturi od 60 °C do 80 °C



- Dobro razlivanje
- Stabilen sijaj
- Enostavno delo
- Obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL emajl za radiatorje je bela pokrivna barva, ki je namensko pripravljena za barvanje radiatorjev, saj je obstojna pri višjih temperaturah. Uporabljamo jo za dekoracijo in zaščito železnih radiatorjev ter radiatorskih in toplovodnih cevi v notranjih prostorih.

Navodila za uporabo

TESSAROL emajl za radiatorje pred uporabo dobro premešamo in po potrebi razredčimo. Nanašamo ga na očiščeno in predhodno zaščiteno površino s **TESSAROL osnovno barvo za železo**. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL redčilom**.

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom
(pri normalnih pogojih: 20 °C,
rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: **TESSAROL redčilo** (valjček do 5 %, brizganje do 15 %)

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²

Pakiranje: 0,75 l / 2,5 l

Barvni toni: bela

Premazni sistem

Podlaga	Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Nezaščiteni radiatorji	odstranjevanje rje in nečistoč	1 × TESSAROL osnovna barva za železo	2 × TESSAROL emajl za radiatorje
Stari premazi	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje rje	1 × TESSAROL osnovna barva za železo	1–2 × TESSAROL emajl za radiatorje

TESSAROL

PRO HEAT PROTECT

Za zaščito kovinskih predmetov,
izpostavljenih visoki temperaturi



SREBRNA
400 °C



ČRNA
350 °C

- Specialni premaz s srebrnim ali črnim izgledom
- Obstočnost srebrne nianse do temperature 400 °C in črne nianse do 350 °C

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL PRO HEAT PROTECT je temperaturno odporen premaz za zaščito dimnih cevi, izpušnih cevi avtomobilov, kovinskih delov kaminov, oljnih peči in podobnih kovinskih površin, ki so izpostavljene visokim temperaturam.

Navodila za uporabo

TESSAROL PRO HEAT PROTECT pred uporabo dobro premešamo. Podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena. Maščobe in ostale nečistoče očistimo s **TESSAROL NITRO redčilom**. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL NITRO redčilom**.

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2–3

Redčenje: pripravljen za uporabo


Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: 0,2 l / 0,75 l / 10 l

Barvni toni: srebrna, črna

Premazni sistem

Podlaga	Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Železo, jeklo	odstranjevanje rje in nečistoč	/	3 × TESSAROL PRO HEAT PROTECT
Stari premazi	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1–2 × TESSAROL PRO HEAT PROTECT

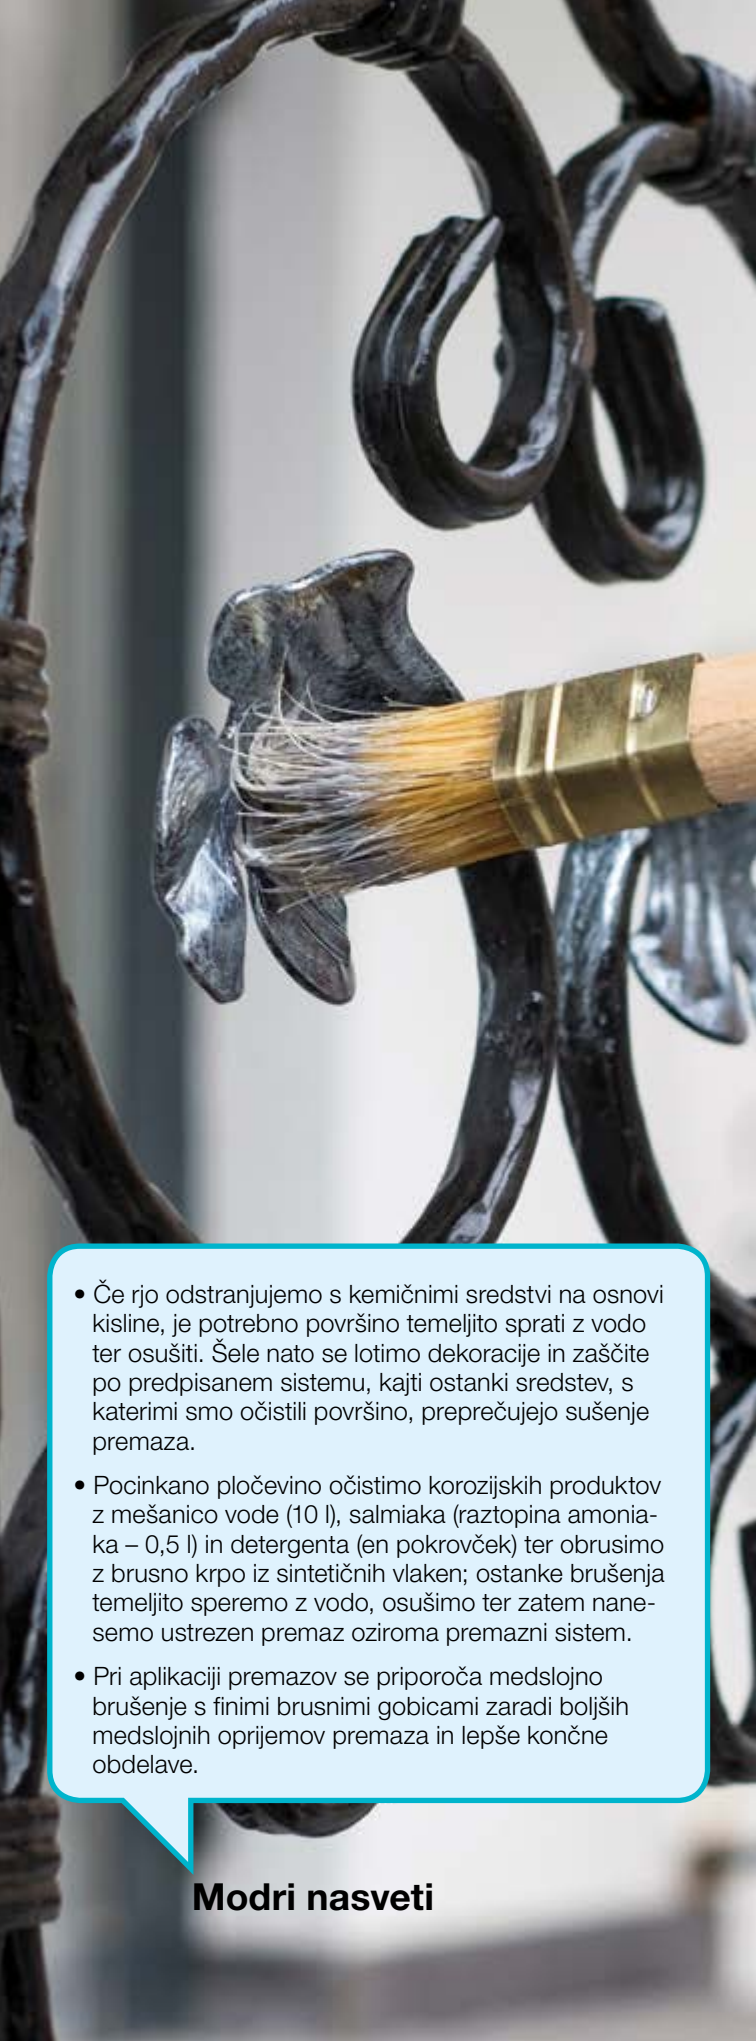

- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline, je potrebno površino temeljito sprati z vodo ter osušiti. Šele nato se lotimo dekoracije in zaščite po predpisanem sistemu, kajti ostanki sredstev, s katerimi smo očistili površino, preprečujejo sušenje premaza.
- Pocinkano pločevino očistimo korozijskih produktov z mešanico vode (10 l), salmiaka (raztopina amoniaka – 0,5 l) in detergenta (en pokrovček) ter o brusimo z brusno krpo iz sintetičnih vlaken; ostanke brušenja temeljito speremo z vodo, osušimo ter zatem nanesemo ustrezen premaz oziroma premazni sistem.
- Pri aplikaciji premazov se priporoča medstojno brušenje s finimi brusnimi gobicami zaradi boljših medstojnih oprijemov premaza in lepše končne obdelave.

Modri nasveti

TESSAROL

EMAJL ZA POCINKANO PLOČEVINO

Dober oprijem na pocinkano pločevino
in druge barvaste kovine



- Odlična pokrivnost
- Hitro sušenje
- Svilen sijaj
- Dobra vremenska in svetlobna obstojnost

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL emajl za pocinkano pločevino je samostojni pokrivni premaz, ki je namensko pripravljen za dekoracijo in zaščito pocinkane pločevine in drugih barvastih kovin. Uporabljamo ga za obdelavo pocinkane pločevine kot so strešna pločevina, žlebovi, ograje, kontejnerji, obrobe pri vratih, bakrene cevi centralne kurjave, tako v notranjih prostorih in na prostem.

Navodila za uporabo

TESSAROL emajl za pocinkano pločevino pred uporabo dobro premešamo. Za lep in dolgotrajen premaz je potrebno površino ustrezno pripraviti.

Pocinkana pločevina: Površino očistimo korozijskih produktov s 5 % raztopino amonijačne vodice: mešanico vode (10 l), raztopina amoniaka (0,5 l) in detergenta (en pokrovček) in obrusimo z brusno krpo iz sintetičnih vlaken. Ostanke brušenja temeljito speremo z vodo in posušimo.

Vroče cinkana površina: Obvezno rahlo peskanje površine.

Bakrena, medeninasta in aluminijeva površina: Površino očistimo s **TESSAROL NITRO redčilom** in obrusimo z brusno krpo iz sintetičnih vlaken.

Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL NITRO redčilom**.



Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %):
 čopič: od 0,5 do 3 ure
 valjček ali brizganje: ni omejitev pri nanosu naslednjega sloja. Zaradi dobre pokrivnosti navadno zadostuje že 1 sloj

Število nanosov: 1–2

Redčenje: **TESSAROL NITRO redčilo**
 (največ do 1 %)

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 7–9 m²

Pakiranje: 0,75 l / 2,5 l

Barvni toni: sijaj: bela in 7 standardnih nians. Različne nianse lahko med seboj poljubno mešamo.

Premazni sistem

Podlaga		Priloga podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Nova pocinkana pločevina, baker, medenina, aluminij	<i>znotraj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	/	1–2 x TESSAROL emajl za pocinkano pločevino
	<i>zunaj</i>		/	
Nova vroče cinkana pločevina	<i>znotraj, zunaj</i>	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč; rahlo peskanje površine	/	1–2 x TESSAROL emajl za pocinkano pločevino
Stari premazi - pocinkana pločevina	<i>znotraj, zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 x MOBIHEL primer	1–2 x TESSAROL emajl za pocinkano pločevino
Stari premazi - baker, medenina, aluminij	<i>znotraj, zunaj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1–2 x TESSAROL emajl za pocinkano pločevino

Keramične ploščice so izdelane iz gline, ki jo oblikujemo v različne oblike in žgemo pri visoki temperaturi, da dobimo trdno in odporno površino. Zaradi svoje obstojnosti, estetike in vsestranskosti, so priljubljena izbira za različne prostore. Ker pa imajo keramične ploščice dolgo življenjsko dobo, se marsikdo s časoma naveliča njihovega izgleda, zastarelih barvnih kombinacij ali motečih vzorcev. Idealna rešitev, ki bo vaše prostore odela v povsem novo podobo je **TESSAROL CERAMIX** - poseben pokrivni premaz namenjen dekoraciji in zaščiti mnogih težavnih površin v notranjih prostorih.

TESSAROL CERAMIX

Emajl za keramične ploščice,
steklo in druge površine



BELA

- Odličen oprijem na keramiko, steklo in mnogo drugih problematičnih površin v notranjih prostorih (trdi PVC, pocinkana pločevina, aluminij, ...)
- Obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu
- Dobre mehanske lastnosti
- Satin končni izgled
- Okolju prijazen
- Hitro sušenje brez neprijetnega vonja

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL CERAMIX je namenjen dekoraciji keramičnih ploščic in stekla v kuhinjah, kopalnicah, straniščih ter drugih površin v notranjih prostorih (trdi PVC, pocinkana pločevina, aluminij). Primeren je za kratkotrajen stik z vodo na vertikalnih površinah (odtekanje), a ne sme biti v stalnem stiku z vodo. Izdelek ni primeren za barvanje horizontalnih in talnih površin, samočistilnih keramičnih ploščic, ploščic v savnah in podobno.



Navodila za uporabo

Keramične ploščice, še posebej glazirane, zaradi slabega oprijema uvrščamo med izredno zahteven material za barvanje. Zato je še toliko bolj pomembno, da njihovo površino pred premazovanjem pripravimo dosledno po navodilih v tehničnih informacijah.

Nanašanje: valjček, čopič, brizganje

Čas sušenja: 6–8 h med posameznimi sloji (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga 65 %)

Število nanosov: 1–2

Redčenje: ne redčiti

Poraba: z 1 l pri 1x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: 0,75 l

Barvni toni: bela, HGMIX

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Končni premaz
Keramika	znotraj	odstranjevanje vodnega kamna in nečistoč	2× TESSAROL CERAMIX
Steklo		odstranjevanje nečistoč	
Pocinkana pločevina		odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	
Aluminij*		odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	
Trdi PVC		odstranjevanje nečistoč	1–2× TESSAROL CERAMIX
Stari premazi		čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	

*Pred barvanjem aluminijeve podlage je potreben predhodni preizkus oprijema premaza na očiščeno površino.

Za kaj vse je potrebno poskrbeti pred barvanjem keramičnih ploščic?

Ker so keramične ploščice težavna podlaga, je potrebno pred premazovanjem dosledno upoštevati navodila za pripravo površine. Ustrezna priprava je namreč ključni pogoj, da dosežemo dober oprijem in dolgotrajno odpornost premaza. Pred premazovanjem keramične ploščice očistimo s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna in pobrusimo z brusnim papirjem P400. Za odstranitev maščob, olja in drugih nečistoč uporabimo **TESSAROL NITRO redčilo** ali čistilni alkohol. Star silikon odstranimo z ostrim nožem, morebitne zasušene ostanke pa s površine očistimo s sredstvom za odstranjevanje silikona, ker barva na silikonu nima oprijema.



Površino nato dobro speremo z veliko količino vode, da odstranimo ostanke čistila, ter pustimo, da se posuši. Manjše razpoke ali nepravilnosti lahko zapolnimo z običajnim fugirnim sredstvom - uporaba silikonskega kita ni primerna, saj se barva nanj ne bo oprijela. Pred premazovanjem mora biti površina povsem suha, nepoškodovana in čista, brez olj, maščob, prahu ali drugih nečistoč. Prav tako morajo biti suhe in utrjene tudi fuge ploščic. Če so puste, lahko barva iz fug potegne prašne delce, ki vplivajo na slabši končen izgled premaza.



Kako se lotiti barvanja?

Pred začetkom dela barvo dobro premešamo, da preprečimo usedlino pigmenta in ostalih snovi. Nato navadno sledi redčenje, ker pa je **TESSAROL CERAMIX** že pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno in se lahko nanaša direktno na površino. Prav tako ni potreben nanos temelja. Barvo nanašamo z valjčkom, čopičem ali brizganjem, pri čemer kot najprimernejše orodje za aplikacijo priporočamo uporabo kratkodlakega valjčka iz filca ali sintetičnih vlaken dolžine 4–7 mm. Uporabo valjčka iz pene odsvetujemo, saj povzroča penjenje in posledično neustrezen izgled premaza.

Za primeren rezultat naj bo temperatura premaza, zraka in objekta minimalno 8 °C in maksimalno 25 °C, da se barva nebi prehitro sušila, zračna vlaga pa naj bo nižja od 80 %. Praviloma lahko z 1 L barve pri enem nanosu premažemo 10–12 m² površine. Svetujemo nanos dveh slojev.

Med barvanjem uporabljamo kvalitetne zaščitne trakove, ki jih moramo previdno odstraniti takoj ko zaključimo z delom, torej ko barva še ni povsem suha. V nasprotnem primeru lahko pride do zatrganja filma premaza. Orodje takoj po končane delu operemo z vodo, prav tako pa takoj očistimo tudi morebitne madeže, saj jih bomo kasneje zaradi močnega oprijema zelo težko odstranili. Posušeno barvo lahko odstranimo s **TESSAROL NITRO redčilom**.

Premaz je suh na dotik po dveh urah, po šestih urah sušenja pa se lahko nanese še drugi sloj barve. Pred nanosom drugega sloja priporočamo nežno medstojno brušenje s finimi brusnimi gobicami. S tem izboljšamo medstojni oprijem in zagotovimo lepši končni videz. Prostori so primerni za uporabo že po dveh dneh sušenja barve. Če je potrebno površino očistiti kmalu po zaključku barvanja, jo rahlo obrišemo z mehko vlažno krpo, za kasnejše čiščenje površine pa se uporablja mehko gobico ali krpo in nevtravno pralno sredstvo (pH 6–8). Za zelo umazane površine se lahko uporabi šibko alkalno pralno sredstvo (pH 8–10). Uporabo abrazivnih čistilnih sredstev in grobih gobic odsvetujemo, saj lahko poškodujejo premaz.

TESSAROL laki se uporabljajo kot samostojna, kot tudi zaključna stopnja v sistemu dekoracije in zaščite lesenih površin. Kot končni premaz dajejo lesu sijaj in odpornost. Primerni so predvsem za uporabo v notranjih prostorih.

TESSAROL

AKRIL LAK / AKRIL LAK SATIN

Okolju prijazen, hitro sušeč premaz,
ki ne rumeni



- Brez neprijetnega vonja
- Sijajni ali satin brezbarvni premaz
- Redčenje z vodo
- Enostavno delo
- Obstočnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu
- Primeren za otroške igrače: skladen s standardom SIST EN 71 – 3 in SIST EN 71 – 9

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL akril lak je okolju in človeku prijaznejši brezbarvni lak za dekoracijo in zaščito lesenih površin v notranjih prostorih. Izdelek močno skrajša čas barvanja, saj se zelo hitro suši in ohrani naraven videz lesa, saj premaz ne rumeni. Primeren je za nanos na površine kot so: izdelki iz mehkega lesa, stropne in stenske obloge, masivni les, enostavno pohištvo in druge lesene predmete.



Navodila za uporabo

TESSAROL akril lak pred uporabo premešamo in ga nanesemo na očiščeno ter suho podlago. Lepši videz površine dobimo, če pred nanosom naslednjega sloja površino rahlo obrusimo. Pri premazih, ki so pripravljene na osnovi vodnih disperzij bodimo pozorni na delovne pogoje – temperatura zraka, barve in podlage mora biti najmanj 8 °C in zračna vlaga med 40 in 80 %, da dobimo dobro utrjen premazni film. Po zaključenem delu orodje očistimo z vodo. Premaz hranimo tako, da ne zmrzne.

Nanašanje: čopič (umetna vlakna), valjček (iz microfibre ali filc vlaken), brizganje

Čas sušenja: 6–8 ur pred naslednjim nanosom
(pri normalnih pogojih: 20 °C,
rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: po potrebi z vodo

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²

Pakiranje: 0,75 l

Barvni toni: brezbarven

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Nov les	<i>znotraj</i>	brušenje, odstranjevanje nečistoč	1 × TESSAROL akril lak (sijaj/satin)	1–2 × TESSAROL akril lak (sijaj/satin)
Stari premazi	<i>znotraj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	2 × TESSAROL akril lak (sijaj/satin)

TESSAROL

LAK / LAK SATIN

Dobro razlivanje in stabilen sijaj



- Brezbarvni končni sijajni ali satin premaz
- Obstočnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

Kje ga uporabljamo?

TESSAROL lak je brezbarvni lak za dekoracijo in zaščito lesenih površin v notranjih prostorih. Izdelek z dolgoletno tradicijo, ki se je vseskozi prilagajal najnovejšim dognanjem ter standardom na področju razvoja brezbarvnih lakov. Primeren je za nanos na površine kot so stropne in stenske obloge, masivni les, enostavno pohištvo in drugi leseni predmeti.

Navodila za uporabo

TESSAROL laka pred nanašanjem ni potrebno redčiti, saj je izdelek pripravljen za uporabo. Pred uporabo ga premešamo in nanesemo na očiščeno ter suho podlago. Lepši videz površine dobimo, če pred nanosom naslednjega sloja površino rahlo obrusimo. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL redčilom**.

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom (pri normalnih pogojih: 20 °C, rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2

Redčenje: ni potrebno

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 10–12 m²

Pakiranje: 0,75 l; satin: 0,75 l

Barvni toni: brezbarven

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Nov les	<i>znotraj</i>	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	2 × TESSAROL lak (sijaj/satin)
Stari premazi	<i>znotraj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1–2 × TESSAROL lak (sijaj/satin)

TESSAROL

LAK ZA ČOLNE

Mehansko odporen premaz



- Brezbarvni končni sijajni premaz
- Dobro razlivanje
- Stabilen sijaj
- Enostavno delo



Kje ga uporabljamo?

TESSAROL lak za čolne je brezbarvni lak za dekoracijo in zaščito lesenih površin v notranjih prostorih in na prostem. Izdelek z dolgoletno tradicijo, ki se je vseskozi prilagajal najnovejšim dognanjem ter standardom na področju razvoja brezbarvnih lakov. Primeren je za nanos na površine kot so vrata, leseni opaži, pluta, vrtno pohištvo, čolni...

Navodila za uporabo

TESSAROL lak za čolne pred uporabo premešamo in nanesemo na očiščeno ter suho podlago. Lepši videz površine dobimo, če pred nanosom naslednjega sloja površino rahlo obrusimo. Po končanem delu orodje očistimo s **TESSAROL redčilom**.

Nanašanje: čopič, valjček, brizganje

Čas sušenja: 24 ur pred naslednjim nanosom
(pri normalnih pogojih: 20 °C,
rel. vlaga: 65 %)

Število nanosov: 2–3

Redčenje: **TESSAROL redčilo**, max. 5 %

Poraba: z 1 l pri 1 x-nem nanosu prekrijete 8–10 m²

Pakiranje: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

Barvni toni: brezbarven

Premazni sistem

Podlaga		Priprava podlage	Temeljni premaz	Končni premaz
Nov les	<i>znotraj</i>	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	2 × TESSAROL lak za čolne
	<i>zunaj</i>		BORI tankoslojna lazura – v izbrani niansi	2–3 × TESSAROL lak za čolne
Stari premazi	<i>znotraj</i>	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1–2 × TESSAROL lak za čolne
	<i>zunaj</i>		pri zelo poškodovanih premazih BORI tankoslojna lazura – v izbrani niansi	2 × TESSAROL lak za čolne

Barvne nianse na zloženki lahko odstopajo od dejanske nianse premaza.

- Pri barvanju stropnih in stenskih oblog priporočamo predhodno impregnacijo lesa z obeh strani pri **TESSAROL akril laku z BORI lazuro** ali **BORI Aqua impregnacijo z biocidi** (vlažni prostori), pri **TESSAROL laku** pa z **BORI tankoslojno lazuro** ali **BORI impregnacijo z biocidom W** (vlažni prostori), saj s tem dosežemo boljšo dimenzijsko stabilnost.
- Brezbarvni premazi ne nudijo zadostne zaščite pred UV žarki, zato jih ne priporočamo kot samostojni premaz za lakiranje na prostem.

Modri nasveti





Helios TBLUS d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

E deco.coatings@helios.si

www.helios-deco.com

Member of  **KANSAI
HELIOS**

Part of  **KANSAI
PAINT**

