



HELIOS

SPEKTRA®

Peintures de murs intérieurs



HELIOS – VOTRE MONDE, NOS PEINTURES



La couleur joue un rôle important dans notre vie. La conception des couleurs permet de créer des ambiances et des atmosphères qui peuvent influencer le bien-être. Parallèlement, les couleurs et les peintures remplissent également des fonctions techniques. Chez HELIOS, nous nous efforçons de développer en continu des produits suivant les dernières tendances mondiales en matière de revêtements architecturaux. Dans le processus d'amélioration constante de la formulation de nos revêtements de haute qualité, nous nous concentrons particulièrement sur l'accélération de l'élimination des substances nocives pour l'environnement et sur l'introduction de nouvelles substances respectueuses de la nature et de l'homme. Ce faisant, nous développons également de tout nouveaux produits qui respectent systématiquement les normes et recommandations écologiques les plus strictes.

HELIOS est l'une des marques les plus performantes dans le domaine des revêtements architecturaux et s'est développée au fil des ans pour devenir un partenaire complet pour peindre et décorer toutes les surfaces - mur, façade, béton, métal, plastique, bois et parquet. La marque propose des produits spécifiques pour les clients finaux, mais aussi pour les utilisateurs professionnels. Les quatre sous-marques (SPEKTRA, BORI, TESSAROL et IDEAL) répondent aux besoins des consommateurs à l'intérieur et à l'extérieur de leur habitation.

SPEKTRA est le nom du groupe de produits utilisé pour la décoration et la protection des murs intérieurs, des façades et des surfaces en béton.

Lorsque l'on décide de rénover la décoration et la protection des surfaces intérieures des murs et des plafonds, on se voit proposer une large gamme de produits sur le marché, mais chaque produit ne convient qu'à des situations spécifiques et ne permet d'obtenir qu'un effet décoratif précis.

Lors du choix d'une peinture pour les murs intérieurs, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour assurer une protection plus durable : le type et la qualité du support, l'usure élevée des surfaces murales, les conditions spécifiques à l'endroit (humidité, nourriture, etc.) et enfin, l'apparence esthétique que nous voulons obtenir avec la peinture.

Parmi la gamme de peintures murales SPEKTRA, vous trouverez toujours une peinture adaptée à vos besoins et à vos souhaits.

Les couleurs nous procurent du bien-être, nous inspirent chaque jour et donnent vie à notre habitation. Souhaitez-vous exprimer vos sentiments et votre créativité? La réponse se trouve dans les peintures de murs intérieurs de la famille **SPEKTRA**, qui, grâce à leur application simple, conviennent également aux utilisateurs moins expérimentés. Les surfaces murales moins porteuses, comme les murs et les plafonds des chambres, peuvent facilement être peintes par vos soins.



SPEKTRA

Classic Plus

Convient aux rénovations fréquentes des murs intérieurs et des plafonds



- Facile d'utilisation
- Perméabilité élevée à la vapeur
- Résistante au nettoyage à sec
- Extra mat
- Plusieurs milliers de teintes pastel – **HGMIX**

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre env. 8–12 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 15 %

Unités d'emballage: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Teintes: blanc, **HGMIX**

Teinte: avec des pâtes pigmentaires appropriées pour les peintures à base d'eau, jusqu'à 3%, et avec des peintures à dispersion adaptées à la teinture

SPEKTRA

Fresh&Easy

La peinture contient un parfum microencapsulé, qui est libéré dans la pièce sur une longue période, enrichissant ainsi l'air d'un parfum frais



- Excellent pouvoir couvrant en une seule couche
- Résistante au nettoyage à sec
- Perméabilité élevée à la vapeur
- Nuance blanche chaude
- Respectueuse de la santé et de l'environnement

Mode d'emploi

Pour: peinture tous les types de plâtres minéraux, panneaux de fibre de ciment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibres de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre env. 8–12 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau, jusqu'à 10 %

**Unités
d'emballage:** 5 l / 14 l

Teintes: blanc chaud



SPEKTRA

Perfect White

Haut pouvoir couvrant, peinture de murs intérieurs extrêmement blanche



- Couche extrêmement blanche
- Pouvoir couvrant extrême
- Convient à la rénovation fréquente des murs intérieurs et plafonds
- Résistante au nettoyage à sec – lavabilité classe 5 (EN 13 300)

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre 8–12 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 10 %

**Unités
d'emballage:** 5 l / 15 l

Teintes: blanc



SPEKTRA

Super

Haut pouvoir couvrant, peinture intérieure
blanche neige



- Convient aux rénovations fréquentes des surfaces des murs
- La couvrance est possible en une seule couche, en fonction de la surface
- Perméabilité élevée à la vapeur
- Résistante au nettoyage à sec
- Respectueuse de la santé et de l'environnement
- Possibilité d'application sur une première couche précédente non encore sèche

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre 8–12 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 15 %

**Unités
d'emballage:** 15 l

Teintes: blanc



SPEKTRA

Extra

Excellent pouvoir couvrant, aspect mat



- Film de couleur attrayant et uniforme
- Résistante au nettoyage humide – lavabilité classe 3 (EN 13 300)
- Facile d'application
- Perméabilité élevée à la vapeur
- Respectueuse de la santé et de l'environnement
- Plus de 10.000 nuances – **HGMIX**

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre 10–14 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau de 5 à 10 %

Unités d'emballage: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Teintes: blanc, **HGMIX**

Teinte: avec des pâtes pigmentaires appropriées pour les peintures à base d'eau, jusqu'à 3 %, et avec des peintures à dispersion adaptées à la teinture

SPEKTRA

Easy

Peinture murale intérieure avec un bon pouvoir couvrant et facile d'utilisation



- Excellent pouvoir couvrant
- Résistante au nettoyage à sec – lavabilité classe 5 (EN 13 300)
- Perméabilité élevée à la vapeur
- Nuance blanche chaude

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et d'anciens revêtements

Rendement: 1 l couvre 8–12 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 10 %

**Unités
d'emballage:** 5 l / 14 l

Teintes: blanc



SPEKTRA

Style

Haute couvrance en une seule couche



- Facile d'utilisation
- Excellent pouvoir couvrant
- Résistante au nettoyage humide – lavabilité classe 2 (EN 13 300)
- Mélange entre les teintes possible

Mode d'emploi

Pour: utilisée pour peindre tous les types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et d'anciens revêtements

Rendement: 1 l couvre env. 8 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 5 %

**Unités
d'emballage:** 2,5 l

Teintes: 11 teintes standard



1
soie classique



2
sable doux



3
café romantique



4
rock urbain



5
casual denim



6
chaux pure



7
vanille intemporelle



8
miel naturel



9
funky caramel



10
royal blush



11
poudre chic



Les surfaces murales dans les halls, les escaliers, les salons, etc. sont généralement plus vulnérables aux contraintes mécaniques (frottement, rayures, empreintes digitales, etc.) et à l'accumulation de poussière et d'autres impuretés. Par conséquent, nous recommandons de les protéger avec des revêtements qui sont moins sensibles à ce type de stress, afin d'éviter des rénovations (trop) fréquentes et les coûts qui y sont associés.

Les produits de la gamme de revêtements **SPEKTRA** répondant à ces exigences sont les peintures **SPEKTRA Premium**, **SPEKTRA Latex matt** et **SPEKTRA Latex semi-matt**, qui peuvent être nettoyées avec de l'eau et des produits de nettoyage ménagers doux, tandis que les surfaces protégées par ces revêtements accumulent également moins d'impuretés. Avec cette gamme, il vous est permis de jouer avec les teintes, car les systèmes de mélange HGMIX vous permettent de choisir parmi une multitude de nuances pour chaque produit.



SPEKTRA

Premium

Résistante au nettoyage humide



- Très bon pouvoir couvrant
- Résistant au nettoyage humide – lavabilité classe 2 (EN 13 300)
- Plus de 10.000 nuances – **HGMIX**
- Respectueux de la santé et de l'environnement

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous les types de plâtres minéraux, panneaux de fibre de ciment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibres de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre 10–14 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau de 5 à 10 %

Unités

d'emballage: 1 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Teintes: blanc, **HGMIX**

Teinte: avec des pâtes pigmentaires appropriées pour les peintures à base d'eau, jusqu'à 3%, et avec des peintures à dispersion adaptées à la teinture



SPEKTRA

Latex matt

Peinture de haute qualité pour les surfaces très usées et la décoration murale



- Bon pouvoir couvrant
- Résistant au nettoyage humide – lavabilité classe 1 (EN 13 300)
- Facile à nettoyer
- Résistant aux produits chimiques
- Plus de 10.000 nuances – **HGMIX**

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens dans les couloirs, les halls, les escaliers (dans les garderies, les écoles, les hôpitaux) et autres endroits

Rendement: 1 l couvre 14–18 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à un maximum de 5 %

**Unités
d'emballage:** 1 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Teintes: blanc, **HGMIX**





SPEKTRA

Latex semi-matt

Peinture de haute qualité pour les surfaces nettoyées fréquemment, dans les hôpitaux et les institutions publiques



- Bon pouvoir couvrant
- Résistant au nettoyage humide – lavabilité classe 1 (EN 13 300)
- Facile à nettoyer
- Resistance to disinfectants
- Plus de 10.000 nuances – **HGMIX**

Mode d'emploi

Pour: peinture et protection de tous types de mastics, plaques de plâtre cartoné, de tous types de moquettes et d'anciens revêtements. Elle est recommandée dans les établissements de santé et sur les surfaces qui sont fréquemment nettoyées (escaliers, garderies, écoles), où les murs sont très souvent nettoyés

Rendement: 1 l couvre 14–18 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à un maximum de 10 %

Unités 2 l / 10 l
d'emballage:

Teintes: blanc, **HGMIX**

- En cas de mise à la teinte avec des concentrés de pigments ou des peintures teintées, il est très difficile de reproduire la même teinte, nous vous recommandons donc de préparer suffisamment de peinture pour toute la surface que vous avez l'intention de peindre avant le teintage initial.
- Pour éviter que le rouleau ne sèche et pour qu'il ne soit pas nécessaire de le tremper à nouveau dans la peinture avant d'appliquer la couche suivante, enveloppez-le dans du film alimentaire. Une fois la peinture terminée, les outils doivent être nettoyés immédiatement ou trempés dans l'eau pour éviter que les restes de peinture ne sèchent.
- Avant utilisation, la peinture murale doit être mélangée soigneusement, puis diluée avec de l'eau conformément aux instructions du fabricant. Si la couleur est trop diluée, le pouvoir couvrant du revêtement est affaibli.
- Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité dans la pièce. Il est significativement plus long lors de températures plus basses ou d'humidité élevée.
- Les surfaces particulièrement exposées aux impuretés et aux contraintes doivent être protégées avec des revêtements ayant un niveau de brillance plus élevé. En effet, l'efficacité de nettoyage du revêtement s'améliore avec une brillance plus élevée. Les taches peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et de produits de nettoyage doux non abrasifs.
- Les revêtements lavables sont durcis et conviennent au nettoyage humide environ deux semaines après l'application.
- Avant d'utiliser de nettoyer les surfaces murales avec des produits de nettoyage, il est recommandé de vérifier la résistance du revêtement au produit choisi.
- Une protection supplémentaire des teintes foncées est assurée par le vernis **SPEKTRA Domflok**, à appliquer en une seule couche. La combinaison des produits **SPEKTRA Domflok** varnish et **SPEKTRA Latex matt** vous permet d'utiliser différentes techniques de décoration.

Conseils avisés

Préparation du support

Si la surface a déjà été peinte à plusieurs reprises ou nécessite un traitement correctif, elle doit être recouverte de **SPEKTRA Impregnation Acryl Special** ou **SPEKTRA Impregnation Acryl**, qui durcira correctement la surface (meilleure adhérence des couches de peinture suivantes) et égalisera son absorption.

Les fissures plus petites et les inégalités sont lissées avec le composé de nivellement **SPEKTRA Level Medium** ou **SPEKTRA Level Fine**. Il est appliqué en deux couches avec ponçage intermédiaire et final. Les surfaces ponçées sont essuyées afin d'éliminer la poussière. Ceci est suivi par l'application des peintures murales intérieures sélectionnées. Les peintures murales intérieures **SPEKTRA** sont sèches et conviennent à une application ultérieure en 4 à 6 heures.

SPEKTRA

Level Medium Light

Composé de nivellement léger de taille moyenne-fine prêt à l'emploi



- 30 % plus léger que les composés de nivellement standard
- Environ 30 % de surfaces murales plus nivelées
- Moins de contraintes sur les surfaces murales
- Convient à l'application manuelle et à la machine
- Nivellement jusqu'à une épaisseur de 4 mm en deux couches
- Convient au traitement Q1 – Q4 des plaques de plâtre
- Traitement et ponçage faciles



SPEKTRA Level Medium Light est un composé de nivellement de dispersion prêt à l'emploi, adapté pour niveler les surfaces murales et des plafonds intérieurs. Contenant des charges légères, il est 30 % plus léger au même volume et recouvre environ 30 % de surface supplémentaire par rapport aux composés de nivellement standard. Il présente une excellente adhérence à tous les types de surfaces minérales, est élastique, très facile à appliquer et à étaler; grâce à sa forte thixotropie, il ne se rétracte pas et comble parfaitement les trous et pores plus importants.

Mode d'emploi

Pour: lissage des murs et plafonds intérieurs. Il a une excellente adhérence à tous les types de surfaces minérales, est élastique et très facile à appliquer et à étirer ; en raison de sa thixotropie élevée, il ne se rétracte pas et remplit parfaitement les trous et pores plus grands

Rendement: pour une application en 2 couches jusqu'à 2 mm d'épaisseur, il faut 0,9–1,3 kg/m²

Dilution: avec de l'eau si nécessaire

**Unités
d'emballage:** 17 kg

Teintes: blanc cassé

SPEKTRA

Level Fine

Composé de nivellement fin prêt à l'emploi



- Nivellement jusqu'à une épaisseur de 2 mm
- Application facile
- Ponçage facile
- Convient à l'application manuelle ou à la machine
- Traitement facile
- Perméabilité élevée à la vapeur

Mode d'emploi

Pour: lisser et niveler les surfaces intérieures des murs et des plafonds (plâtres minéraux, béton, plaques de plâtre), et pour niveler les peintures murales intérieures peintes avec des peintures à dispersion ; fortement recommandé avant l'application de revêtements décoratifs (**SPEKTRA Domflok**) et peintures à dispersion hautement lavables (**SPEKTRA Latex matt / semi-matt**)

Rendement: pour une application en 2 couches jusqu'à 2 mm d'épaisseur, il faut 1,5–2 kg/m²

Dilution: ne pas diluer

Unités d'emballage: 3,5 kg / 8 kg / 25 kg

Teintes: blanc

SPEKTRA

Level Medium

Composé de nivellement moyen prêt à l'emploi



- Nivellement jusqu'à une épaisseur de 4 mm
- Comble les inégalités dans le béton et les murs de plâtre avec moins de plis
- Convient à l'application manuelle et à la machine
- Traitement et ponçage faciles
- Perméabilité élevée à la vapeur

Mode d'emploi

Pour: lisser les surfaces intérieures des murs et des plafonds. Il a une excellente adhérence à tous les types de surfaces minérales, est élastique et très facile à appliquer et à étirer; en raison de sa thixotropie élevée, il ne se rétracte pas et remplit parfaitement les trous et pores plus grands

Rendement: pour une application en 2 couches jusqu'à 2 mm d'épaisseur, il faut 1,5–2 kg/m²

Dilution: avec de l'eau si nécessaire

**Unités
d'emballage:** 25 kg

Teintes: blanc cassé

SPEKTRA

Level Rough

Composé de nivellement rugueux prêt à l'emploi



- Nivellement jusqu'à une épaisseur de 6mm
- Convient au nivellement du béton non plâtré et d'autres surfaces inégales et rugueuses
- Convient à l'application manuelle
- Renforce la surface
- Perméabilité élevée à la vapeur

Mode d'emploi

Pour: lisser et niveler les surfaces intérieures des murs et des plafonds, telles que les plâtres minéraux, le béton et les panneaux de béton, pour le premier nivellement des surfaces rugueuses et inégales en vue du lissage avec des composés de nivellement plus fins **SPEKTRA Level Medium** ou **SPEKTRA Level Fine**

Rendement: pour une application sur 1 couche allant jusqu'à 3 mm d'épaisseur, il faut 1,5–2 kg/m²

Dilution: avec de l'eau si nécessaire

**Unités
d'emballage:** 25 kg

Teintes: blanc cassé



Description	Imprégnation	Lissage	Revêtement de finition
• système économique • perméabilité élevée à la vapeur • facile d'application • teintes pastel – HGMIX	1 × SPEKTRA Impregnation Acryl Special ou 1 × SPEKTRA Impregnation Acryl	1 × SPEKTRA Level Rough (si nécessaire) + 1 × SPEKTRA Level Medium / Fine (si nécessaire) + ponçage final ou 2 × SPEKTRA Level Medium / Fine (si nécessaire) + ponçage intermédiaire et final	2 × SPEKTRA Classic Plus
• parfum durable de jasmin • excellent pouvoir couvrant en une seule couche • nuance blanche chaude • perméabilité élevée à la vapeur	1 × SPEKTRA Impregnation Acryl Special ou 1 × SPEKTRA Impregnation Acryl	1 × SPEKTRA Level Rough (si nécessaire) + 1 × SPEKTRA Level Medium / Fine (si nécessaire) + ponçage final ou 2 × SPEKTRA Level Medium / Fine (si nécessaire) + ponçage intermédiaire et final	1–2 × SPEKTRA Fresh&Easy
• pouvoir couvrant élevé • facile d'application • lavable selon EN 13 300 – classe 3 • plus de 10.000 nuances – HGMIX	1 × SPEKTRA Impregnation Acryl Special ou 1 × SPEKTRA Impregnation Acryl	1 × SPEKTRA Level Rough (si nécessaire) + 1 × SPEKTRA Level Medium / Fine + ponçage final ou 2 × SPEKTRA Level Medium / Fine + ponçage intermédiaire et final	1–2 × SPEKTRA Extra



Description	Imprégnation	Lissage	Revêtement de finition
• pour surfaces de murs porteurs • nettoyage facile avec de l'eau et des détergents non abrasifs – lavables selon la norme EN 13 300 - classe 1 • facile d'application • plus de 10.000 nuances – HGMIX	1 × SPEKTRA Imprégnation Acryl Special ou 1 × SPEKTRA Imprégnation Acryl	1 × SPEKTRA Level Rough (si nécessaire) + 1 × SPEKTRA Level Medium / Fine + ponçage final ou 2 × SPEKTRA Level Medium / Fine + ponçage intermédiaire et final	2 × SPEKTRA Premium

• pouvoir couvrant élevé • perméabilité à la vapeur • lavable selon EN 13 300 – classe 2 • plus de 10.000 nuances – HGMIX	1 × SPEKTRA Imprégnation Acryl Special ou 1 × SPEKTRA Imprégnation Acryl	1 × SPEKTRA Level Rough (si nécessaire) + 1 × SPEKTRA Level Medium / Fine + ponçage final ou 2 × SPEKTRA Level Medium / Fine + ponçage intermédiaire et final	2 × SPEKTRA Latex mat/semi-matt
--	--	---	--



Les surfaces murales qui sont exposées à l'humidité et à la prolifération de micro-organismes, ou enduites de taches tenaces qui ne peuvent être recouvertes de peintures à dispersion habituelles, nécessitent des peintures aux caractéristiques spécifiques qui leur offrent une protection de haute qualité. Elles sont produites à base d'eau ou de solvants désaromatisés qui sont respectueux de l'homme et de l'environnement. Elles ont un bon pouvoir couvrant, sont hautement lavables et sèchent très rapidement.

Pour ajouter une fonctionnalité créative aux surfaces murales, la peinture **SPEKTRA Magnetic** peut être utilisée pour créer une surface magnétique permettant de fixer des aimants.

Les produits biocides sont utilisés pour la désinfection des surfaces infestées par des moisissures, des algues et d'autres micro-organismes, ou pour protéger le film de couleur contre une telle infestation.

Pour obtenir un effet durable, il est d'abord nécessaire d'éliminer et de détruire complètement les micro-organismes existants et de fournir une protection de surface à long terme contre les infestations répétées. Après avoir éliminé les moisissures et les algues murales à l'aide de produits biocides, il est recommandé d'utiliser une peinture contenant des additifs biocides, car elle empêche la formation répétée de moisissures.



SPEKTRA

Kitchen&Bathroom

Peinture murale intérieure spéciale pour les pièces où plus de vapeur est générée



- Protection biocide du film
- Prévient la formation de condensation
- Prévient la formation de moisissures
- Odeur agréable – pin
- Excellent pouvoir couvrant
- Résistant au nettoyage à sec – lavabilité classe 5 (EN 13 300)



SPEKTRA Kitchen&Bathroom est une peinture murale intérieure qui prévient la prolifération des moisissures pendant une longue période. Elle est particulièrement adaptée aux pièces telles que les cuisines, les salles de bains, les buanderies, les séchoirs et toutes les pièces où une quantité accrue de vapeur peut provoquer le développement de micro-organismes nocifs. Le revêtement est hautement perméable à la vapeur, a un bon pouvoir couvrant et une odeur agréable de pin pendant l'application et le séchage.

Mode d'emploi

Remplir les grandes fissures et les parties endommagées de la surface avec des matériaux adéquats à base minérale. Imprégner avec **SPEKTRA Impregnation Acryl Special** ou **SPEKTRA Impregnation Acryl**. Avant de peindre, la surface doit être sèche et ferme. Appliquer ensuite **SPEKTRA Kitchen&Bathroom**, qui doit être bien mélangé avant l'utilisation et, si nécessaire, dilué avec de l'eau à un maximum de 10 %. Appliquer avec un rouleau, un pinceau ou un pulvérisateur. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'appliquer deux couches.

Rendement: 1 l couvre 8–12 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 10 %

**Unités
d'emballage:** 2 l / 5 l

Teintes: blanc, **HGMIX**

SPEKTRA

Pure&Care

Peinture de murs intérieurs sans biocide



- Convient aux personnes souffrant d'allergies
- Respectueux de la santé et de l'environnement
- Haute couvrance
- Résistant au nettoyage humide – lavabilité classe 2 (EN 13 300)



SPEKTRA Pure&Care est une peinture murale intérieure respectueuse de l'utilisateur et de l'environnement qui ne contient pas de biocides, ce qui la rend également adaptée aux allergies. Nous la recommandons tout particulièrement pour les garderies, les écoles, les chambres à coucher, les chambres d'enfants, les salles à manger ... et autres endroits où nous passons beaucoup de temps.

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous les types de plâtres minéraux, panneaux de fibre de ciment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints et revêtements anciens

Rendement: 1 l couvre 10–14 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau jusqu'à 5 %

**Unités
d'emballage:** 5 l / 10 l

Teintes: blanc, **HGMIX**



SPEKTRA

Active Air

Peinture murale de haute qualité et innovante avec une fonction de nettoyage



- Décompose jusqu'à 98 % de formaldéhyde nocif dans l'air dans les 24 heures suivant son application
- Crée des conditions de vie saines
- Excellent pouvoir couvrant
- Résistant au nettoyage humide – lavabilité classe 1 (EN 13 300)
- Disponible en plusieurs teintes pastel – **HGMIX**



Le formaldéhyde est l'un des polluants les plus importants et les plus préoccupants dans un espace en raison de ses nombreuses sources d'origine. Il s'agit d'un cancérogène extrêmement nocif présent dans les meubles, papier peint, rideaux, revêtements en bois et autres tissus ménagers, ainsi que dans certains produits de nettoyage. **SPEKTRA Active Air** convient à toutes les surfaces murales intérieures des bâtiments privés et commerciaux. Grâce à sa fonction extraordinaire de purification d'air, il convient particulièrement aux garderies, écoles, établissements de santé, maisons de retraite et à tous les espaces où les gens séjournent souvent ou pendant longtemps.

Mode d'emploi

Mastiquer les fissures fines et les surfaces inégales avec **SPEKTRA Level Fine**. Poncer les surfaces lisses avec du papier de verre. Avant la première application, la surface doit être imprégnée avec **SPEKTRA Impregnation Acryl Special** ou **SPEKTRA Impregnation Acryl**.

Rendement: 1 l couvre 14–18 m² de surface en 1 couche

Dilution: avec de l'eau ; en application avec un rouleau ou une brosse jusqu'à 10 %, en pulvérisant jusqu'à 20 %

Unités d'emballage: 2 l / 5 l

Teintes: blanc, **HGMIX**


SPEKTRA

Magnetic

Peinture primaire murale d'intérieur avec des caractéristiques magnétiques



- Contient une substance ferromagnétique spéciale
- Permet de coller les aimants directement sur les surfaces murales
- Permet de fixer facilement des dessins, des affiches, des messages, des notes, etc., sans endommager le mur
- Une approche créative de la création d'une surface murale magnétique

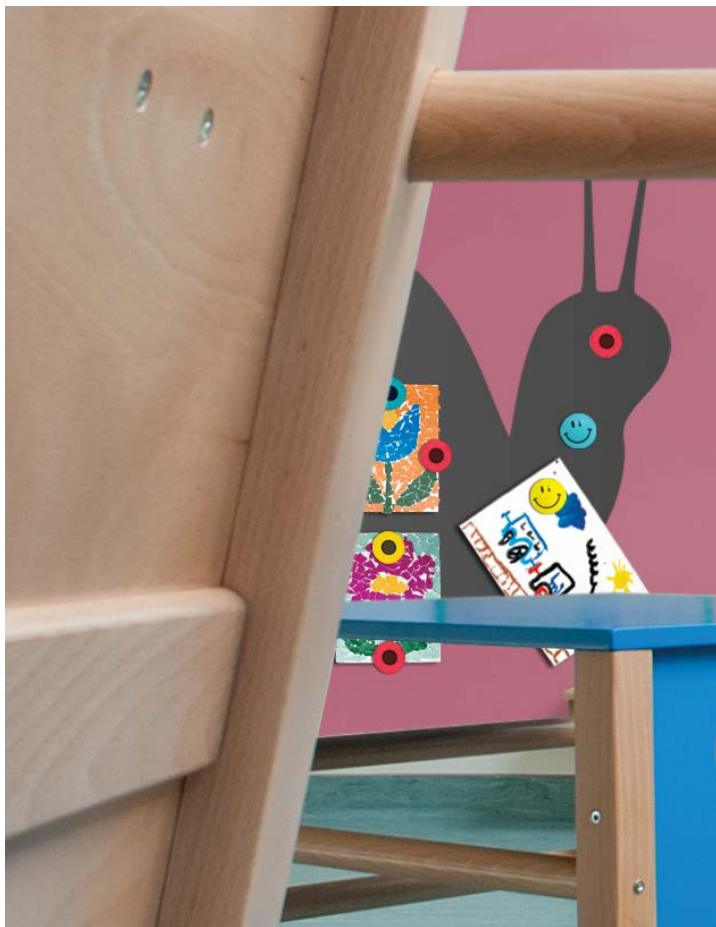



Les habitations modernes n'ont presque plus de surfaces métalliques qui pourraient être utilisées pour coller des messages, des dessins de nos enfants, des affiches dans les chambres des adolescents et autres avec des aimants. Si vous souhaitez éviter de salir et d'endommager les murs en raison de l'utilisation de scotchs ou de rubans adhésifs, de divers adhésifs, de punaises ou d'autres moyens de fixation, alors **SPEKTRA Magnetic** est un excellent choix.

Mode d'emploi

SPEKTRA Magnetic convient à tous les types de surfaces imprégnées, telles que: plâtres minéraux intérieurs, panneaux de fibrociment, béton, panneaux de plâtre cartoné et surfaces murales pré-peintes dans les appartements, garderies, écoles, bureaux, magasins et bars. Nous recommandons d'appliquer la peinture de dispersion de haute qualité **SPEKTRA Latex matt / semi-matt** dans la teinte sélectionnée sur le revêtement magnétique.

Rendement: avec 1 kg et 3 couches, vous pouvez couvrir 1,5 m² de surface murale

Dilution: non requis

Unités d'emballage: 2 kg / 5 kg


Teintes: gris foncé (RAL 7024)




SPEKTRA

Level Termo

Peinture murale à isolation thermique
à la couvrance élevée



RÉFLEXION DE LA
LUMIÈRE ET DES IR



À BASE DE CHARGES
CREUSES EN VERRE



- Empêche la formation de condensation et la prolifération de moisissures
- Réduit les coûts de chauffage/refroidissement
- Crée un environnement de vie agréable
- Teneur minimale en composés organiques volatils
- Ne charge pas les surfaces des murs en raison de leur extrême légèreté
- Application facile



SPEKTRA Level Termo est un apprêt fonctionnel à base de perles de verre creuses qui absorbent, retiennent et réfléchissent la chaleur reçue dans un espace. En raison des économies d'énergie et du milieu de vie favorable qu'il crée, il est recommandé pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et les institutions publiques (écoles, garderies, hôpitaux, centres commerciaux, halls, etc.).

Mode d'emploi

SPEKTRA Level Termo est appliqué avec une spatule en deux couches d'une épaisseur totale allant jusqu'à 4 mm. Pour une belle apparence lisse, nous recommandons d'appliquer une couche ultérieure de **SPEKTRA Level Fine**, qui doit être finement poncée. Comme couche de finition, nous recommandons l'utilisation de la peinture murale intérieure **SPEKTRA Termo Top**, bien que tout autre système de revêtement de la marque **SPEKTRA** puisse également être utilisé.

Rendement:	pour une application en 2 couches, il faut 1 l/m ²
Dilution:	non requis
Unités d'emballage:	5 l / 15 l
Teintes:	blanc

SPEKTRA
Termo Top

Peinture murale à isolation thermique à la couvrance élevée



- Il contient des charges creuses qui forment une barrière thermique, grâce à laquelle la surface est plus chaude et plus agréable au toucher
- Économise de l'énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage des espaces
- Régule l'humidité dans la pièce
- Préviens la prolifération de moisissures
- Disponible en plusieurs teintes pastel – **HGMIX**



Mode d'emploi

Nettoyer le support, retirer les particules mal fixées et imprégner avec **SPEKTRA Impregnation Acryl Special** ou **SPEKTRA Impregnation Acryl** si nécessaire. Les murs peuvent être lissés avec **SPEKTRA Level Fine**. Pour une isolation thermique vraiment efficace, nous recommandons **SPEKTRA Level Termo**, qui doit être appliqué à la spatule en deux couches d'une épaisseur totale pouvant atteindre 4 mm. **SPEKTRA Termo Top** doit être appliqué en deux couches.

Rendement: 1 l couvre 4–5 m² de surface en 2 couches
Dilution: avec de l'eau jusqu'à 5 %
Unités
d'emballage: 5 l
Teintes: blanc, **HGMIX**

SPEKTRA

ANTINICOTINE PAINT

Excellente isolation des taches hydrosolubles



- Excellent blocage des taches hydrosolubles
- Imprégnation de la surface
- Couche de finition






- Sans odeur désagréable
- Sèche vite
- Excellente adhérence sur diverses surfaces
- Lavable selon EN 13 300 (classe 2)





Lors de la rénovation des surfaces des murs, il est fréquent de rencontrer des taches qui ne peuvent pas être couvertes à l'aide de peinture murale d'intérieur à base d'eau. Ces taches sont causées par des éclaboussures ou des infiltrations d'eau, des écritures et dessins sur les murs, de la nourriture renversée, le tabagisme, le chauffage, etc. Ces taches partagent la caractéristique d'être solubles dans l'eau, ce qui signifie que pendant le processus de séchage, l'eau les fait également remonter à la surface. **SPEKTRA ANTINICOTINE PAINT** est fabriqué à partir de résines, dissoutes dans un solvant inodore, dans lequel les taches énumérées ne sont pas solubles et, par conséquent, bien bloquées par le revêtement. **SPEKTRA ANTINICOTINE PAINT** se distingue par son excellente pénétration dans la surface ainsi que sa capacité d'imprégnation, c'est pourquoi elle offre également une excellente adhérence sur une variété de surfaces. Grâce à son excellent pouvoir couvrant, elle peut également être utilisée comme revêtement de finition.

Revêtement avec peinture murale d'intérieur classique



Revêtement avec **SPEKTRA ANTINICOTINE PAINT**

Mode d'emploi

Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens dans les couloirs, les halls, les escaliers (dans les garderies, les écoles, les hôpitaux) et autres endroits

Rendement: 1 l couvre 4–5 m² de surface en 2 couches

Dilution: prêt à l'emploi

Unités

d'emballage: 0,75 l / 2,5 l / 20 l

Teintes: blanc

SPEKTRA

ANTIMICROBIAL PAINT

Excellente action antimicrobienne



- Protection biocide du revêtement sec
- Excellent blocage des taches hydrosolubles
- Imprégnation de la surface
- Couche de finition



- Convient à l'industrie alimentaire et aux installations commerciales (pubs, boulangeries, laiteries, abattoirs, brasseries)
- Sans odeur désagréable
- Sèche vite
- Offre une excellente adhérence sur diverses surfaces
- Lavable selon EN 13 300 (classe 2)



Dans les zones où les moisissures apparaissent en raison d'une humidité plus élevée et de la présence de nutriments sur les murs, nous recommandons de les assainir d'abord avec le produit biocide **SPEKTRA SANITOL**. Cette procédure est suivie d'un traitement correctif des zones endommagées et d'une peinture avec **SPEKTRA ANTIMICROBIAL PAINT**. **SPEKTRA ANTIMICROBIAL PAINT** contient une protection biocide du film sec, qui empêche la prolifération de moisissures sur les surfaces murales pendant plus longtemps. La peinture est fabriquée à base de résines, dissoutes dans un solvant inodore, permettant une excellente pénétration dans la surface et agissant également comme agent d'imprégnation. La peinture antimicrobienne bloque les taches hydrosolubles et sert également de revêtement de finition.



Mode d'emploi


Pour: peinture de tous types de plâtres minéraux, panneaux de fibrociment, béton, plaques de plâtre cartonné, papiers peints en fibre de verre, papiers peints en relief et revêtements anciens dans les pièces propices au développement de moisissures et d'algues (industrie alimentaire et artisanat, tels que restaurants, laiteries, brasseries, boulangeries, cantines, etc.)

Rendement: 1 l couvre 4–5 m² de surface en 2 couches

Dilution: prêt à l'emploi

**Unités
d'emballage:** 20 l

Teintes: blanc



SPEKTRA

biocide agent SANITOL

Désinfection des murs et des surfaces en bois infestés



- Première étape du traitement curatif des surfaces infestées de moisissures et, ou d'algues
- Action rapide et efficace
- Convient à une utilisation sur les surfaces internes et externes



Dans les espaces où le taux d'humidité augmente, les moisissures sont très fréquentes. En termes d'esthétique mais surtout de santé, l'apparition de moisissures est extrêmement indésirable et doit donc être éliminée efficacement. **SPEKTRA biocide agent SANITOL** est un produit biocide incolore à base d'eau destiné au traitement curatif des surfaces intérieures et extérieures et en celles bois qui infestées de moisissures et d'algues. Il convient aux surfaces infestées comme les plâtres, le béton, les panneaux de fibrociment, les panneaux de plâtre cartonnet les surfaces peintes avec des peintures à dispersion.



Mode d'emploi

Les zones infestées ne peuvent pas être nettoyées mécaniquement (par brossage ou grattage), car les spores de moisissure sont encore vivantes et seraient ainsi transférées à l'intérieur de l'espace et sur des surfaces encore non contaminées. Vaporiser les surfaces attaquées par la moisissure avec **SPEKTRA biocide agent SANITOL**. Retirer mécaniquement les moisissures et les particules mal fixées de la surface séchée (avec une brosse, une brosse métallique, une spatule). Ceci est suivi de la réparation des dommages, l'imperméabilisation et l'application de la peinture de dispersion sélectionnée. Si la peinture ne contient pas de protection biocide du revêtement sec, nous recommandons de compléter avec le produit **SPEKTRA Anti Mould**, qui empêche la réapparition des moisissures pendant plus longtemps.

Rendement:	1 l de produit couvre 5–10 m ² de surface en 1 couche
Dilution:	à ne pas diluer
Unités d'emballage:	0,5 l
Teintes:	transparent, légèrement jaunâtre

Systèmes de revêtement pour la restauration des surfaces infestées

Désinfection	Imprégnation	Lissage et isolation	Revêtement de finition
1–2 × SPEKTRA biocide agent SANITOL	1 × SPEKTRA Impregnation Acryl Special ou SPEKTRA Impregnation Acryl	2 × SPEKTRA Level Termo	2 × SPEKTRA Termo Top
ou			
1–2 × SPEKTRA biocide agent SANITOL	/	/	2 × SPEKTRA ANTIMICROBIAL PAINT

- Lors de l'utilisation de **SPEKTRA biocide agent SANITOL**, il est recommandé d'utiliser des gants de protection, ainsi qu'une protection respiratoire lorsqu'il est appliquée par pulvérisation, afin d'éviter l'irritation des muqueuses.
- Après le traitement correctif des surfaces infestées par **SPEKTRA biocide agent SANITOL**, les surfaces doivent être peintes, car 'le produit ne contient pas d'eau de Javel, les taches restent donc visibles.
- **SPEKTRA biocide agent SANITOL** désinfecte efficacement les surfaces infestées, mais ne convient pas à la prévention à long terme de la moisissure et ne doit donc pas être ajouté aux peintures murales.
- **SPEKTRA biocide agent SANITOL** ne doit pas être mélangé avec des produits biocides d'autres producteurs, ni avec des produits de nettoyage ménager.

Conseils avisés

SPEKTRA

Anti Mould

Protection à long terme des surfaces murales colorées contre les champignons et les algues



- Ajouté aux peintures à dispersion de tous types
- À base d'eau
- Convient aux surfaces des murs intérieurs et extérieurs
- Sans danger pour l'homme



Le produit est utilisé pour la protection préventive des surfaces murales peintes contre l'infestation de moisissures et d'algues. Il est utilisé comme additif aux peintures à base d'eau pour murs et façades. Bien agiter le produit et l'ajouter à la peinture dans une quantité de 10 %. Une protection efficace est garantie dès que le mur est peint. Nous recommandons d'appliquer deux couches de peinture qui ont été ajoutées à **SPEKTRA Anti Mould**.

Mode d'emploi

Rendement: ajouter 10 % de la préparation à la peinture

Dilution: à mélanger avec de la peinture à dispersion

**Unités
d'emballage:** 1 l

Teintes: blanc, liquide non transparent





Helios TBLUS d.o.o.

Količevo 65,

1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

E deco.coatings@helios.si

www.helios-deco.com

Member of KANSAI HELIOS.

Exclusive Distributor: DF Coatings

Rue Du Bassin Collecteur 5

1130 Haren

T +32 2 850 70 33

E sales@df-coatings.eu

www.helios-deco.com

